Digitales sehr helles SPI RGBW LED Modul

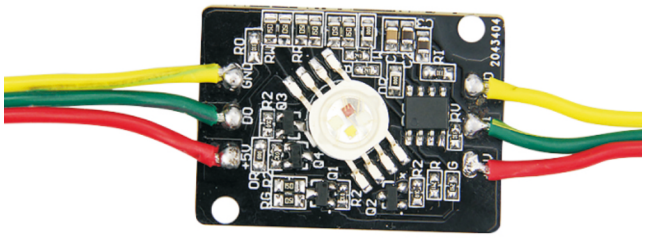

Produktbeschreibung:

Dies ist eine superhelle RGBW-LED, auf einer Aluminiumplatte ohne 3M-Kleber

Empfohlen für die Installation auf jeder Platte für die Wärmeableitung,

2 Stück M3-Montagebohrungen auf jeder Platte

SM16714 IC Steuerung, funktioniert mit jedem SPI

Controller oder einem DMX-Decoder.

Konstante Spannung mit 3 Pads auf jeder

Seite der Platine, nicht zu verwechseln mit Data in und Data out.

Jedes Modul enthält ein Paar JST-Stecker und ist

verpackt mit Anti statischer Tasche.

Produkt Datenblatt

Artikelnummer	L047	Leuchtdichte / LED	R:51 G:76 B:20 W:102lm
Betriebsspannung	DC5V	Ra	≥80
Power Pro Stück	4W	Abstrahlwinkel	140°
		Maße (mm)	35 * 25mm
LED pro Stück	1	IP Rate	IP20
Farbe	RGB+W: 3000K	Betriebstemperatur	-25 ~ 50 ℃
IC pro LED	1	Material	Aluminum Platte
IC Typ	SPI / SM16714		/
Wellenlängen	R:620-625 G:520-525 B:460-465NM	Netto Gewicht/ Stück	0.01Kg

Produktmaße (Einheit : mm)

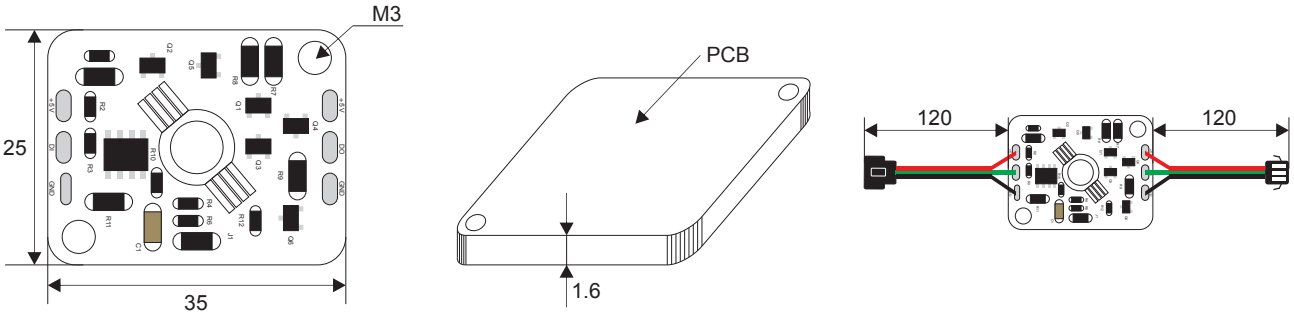

Anmerkung : Die Parameter können ohne Vorankündigung geändert werden!